

M23 圆形电力连接器



M23

圆形连接器-M23

630/250V 30/9A

技术参数



规范/认证			
规范	DIN EN 60 664 DIN EN 61 984		
认证			
电力参数		机械参数	
接插件针数	6(5+PE) 8(4+3+PE)	外壳	CuZn,Zinc(GD-Zn)
插针分布	5+PE 4 3+PE	外壳表面处理	镀镍
插针直径(mm)	2 1 2	插芯材料	聚酰胺
mm ² /AWG	0.35...4.0/22-12 0.14...1.5/26-16 0.35...4.0/22-12	插针材料	铜合金
额定电流(25℃)	30 9 30	表面处理	镀金
额定电压	630 250 630	压接方式	冷压连接
耐电压(AC)	6kV 4kV 6kV	密封圈	氟橡胶
过电压保护等级	III III	温度范围	-20℃...+130℃
污染等级	3 3	电缆直径	7.5-17mm 屏蔽
		锁紧方式	M23螺纹
		拔插次数	> 500
		防护等级	IP67

M23

公,冷压连接 冷压针需另外订购



插针数	电缆出口直径	型号	订货号
6(5+PE)	7.5-12mm	M23-MC06-TH-D12-SH	166 006 110 2001
	9.5-14.5mm	M23-MC06-TH-D14.5-SH	166 006 110 2002
	14-17mm	M23-MC06-TH-D17-SH	166 006 110 2003
8(4+3+PE)	7.5-12mm	M23-MC04/4-TH-D12-SH	166 008 110 2001
	9.5-14.5mm	M23-MC04/4-TH-D14.5-SH	166 008 110 2002
	14-17mm	M23-MC04/4-TH-D17-SH	166 008 110 2003

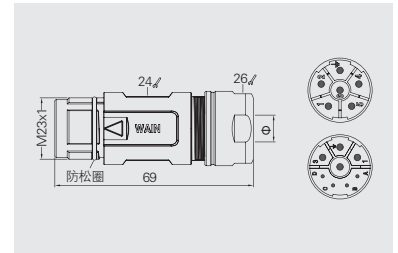


冷压针

9A/30A冷压针



序号	线规(mm ²)	公	订货号
①	0.14-1.0	M23-MCL9G-1.0	101 031 210 0802
②	0.5-1.5	M23-MCL9G-1.5	101 031 210 0902
③	0.35-2.5	M23-MCL30G-2.5	101 031 210 1002
④	2.5-4.0	M23-MCL30G-4.0	101 031 210 1202

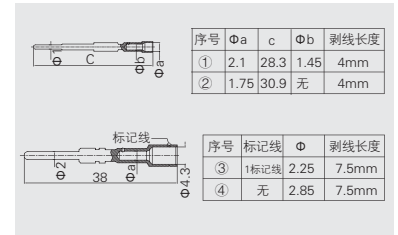

工具

冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.14-6 mm ²	TL02-2G	198 001 001 0014

注意事项: 冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性, 请选择我司认证的工具。

圆形连接器-M23

630/250V 30/9A


技术参数

规范/认证			
规范	DIN EN 60 664 DIN EN 61 984		
认证			
电力参数		机械参数	
接插件针数	6(5+PE)	8(4+3+PE)	
插针分布	5+PE	4	3+PE
插针直径(mm)	2	1	2
mm ² /AWG	0.35...4.0/22-12	0.03...1.5/32-16	0.35...4.0/22-12
额定电流(25°C)	30	9	30
额定电压	630	250	630
耐电压(AC)	6kV	4kV	6kV
过电压保护等级	III	III	
污染等级	3	3	
外壳	CuZn,Zinc(GD-Zn)		
外壳表面处理	镀镍		
插芯材料	聚酰胺		
插针材料	铜合金		
表面处理	镀金		
压接方式	冷压连接		
密封圈	氟橡胶		
温度范围	-20°C...+130°C		
电缆直径	7.5-17mm 屏蔽		
锁紧方式	M23螺纹		
拔插次数	> 500		
防护等级	IP67		

母,冷压连接 冷压针需另外订购



插针数	电缆出口直径	型号	订货号
6(5+PE)	7.5-12mm	M23-FC06-T-D12-SH	166 006 420 2001
	9.5-14.5mm	M23-FC06-T-D14.5-SH	166 006 420 2002
	14-17mm	M23-FC06-T-D17-SH	166 006 420 2003
8(4+3+PE)	7.5-12mm	M23-FC04/4-T-D12-SH	166 008 420 2001
	9.5-14.5mm	M23-FC04/4-T-D14.5-SH	166 008 420 2002
	14-17mm	M23-FC04/4-T-D17-SH	166 008 420 2003

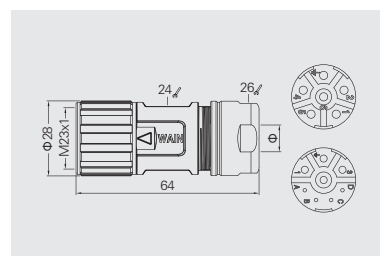


母,冷压连接 冷压针需另外订购

优先选用



插针数	电缆出口直径	型号	订货号
6(5+PE)	7.5-12mm	M23-FC06-TH-D12-SH	166 006 120 2001
	9.5-14.5mm	M23-FC06-TH-D14.5-SH	166 006 120 2002
	14-17mm	M23-FC06-TH-D17-SH	166 006 120 2003
8(4+3+PE)	7.5-12mm	M23-FC04/4-TH-D12-SH	166 008 120 2001
	9.5-14.5mm	M23-FC04/4-TH-D14.5-SH	166 008 120 2002
	14-17mm	M23-FC04/4-TH-D17-SH	166 008 120 2003

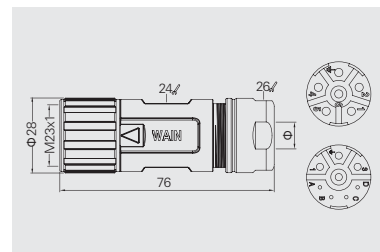


冷压针

9A/30A 冷压针



序号	线规(mm ²)	母	订货号
①	0.03-0.34	M23-FC9G-0.34	101 031 220 2501
②	0.14-1.0	M23-FC9G-1.0	101 031 220 0801
③	0.5-1.5	M23-FC9G-1.5	101 031 220 0901
④	0.35-2.5	M23-FC30G-2.5	101 032 220 1001
⑤	2.5-4.0	M23-FC30G-4.0	101 032 220 1201

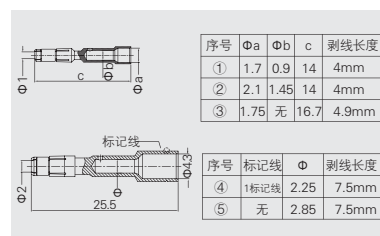

工具

冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.14-6 mm ²	TL02-2G	198 001 001 0014

注意事项: 冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性, 请选择我司认证的工具。

圆形连接器 - M23

630/250V 30/9A

技术参数


规范/认证				
规范	DIN EN 60 664 DIN EN 61 984			
认证				
电力参数		机械参数		
接插件针数	6(5+PE) 8(4+3+PE)	外壳	CuZn,Zinc(GD - Zn)	
插针分布	5+PE 4 3+PE	外壳表面处理	镀镍	
插针直径(mm)	2 1 2	插芯材料	聚酰胺	
mm ² /AWG	0.1...4.0/28 - 12 0.03...1.0/32 - 18 0.1...4.0/28 - 12	插针材料	铜合金	
额定电流(25)	30 9 30	表面处理	镀金	
额定电压	630 250 630	压接方式	冷压连接	
耐电压(AC)	6kV 4kV 6kV	密封圈	氟橡胶	
过电压保护等级	III III	温度范围	-20 ...+130	
污染等级	3 3	锁紧方式	M23螺纹	
		拔插次数	> 500	
		防护等级	IP67	

M23

公,冷压连接 冷压针需另外订购



插针数	型号	订货号
6(5+PE)	M23 - MC06 - BK28	166 006 310 1002
8(4+3+PE)	M23 - MC04/4 - BK28	166 008 310 1002

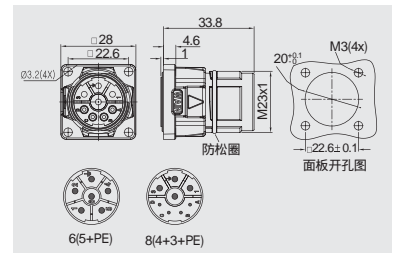

冷压针

9A/30A冷压针

9A




序号	线规(mm ²)	公	订货号
	0.03 - 0.34	M23 - MC9G - 0.34	101 031 210 2501
	0.14 - 1.0	M23 - MC9G - 1.0	101 031 210 0801

30A



	0.1 - 0.5	M23 - MC30G - 0.5	101 032 210 0401
	0.35 - 2.5	M23 - MC30G - 2.5	101 032 210 1001
	2.5 - 4.0	M23 - MC30G - 4.0	101 032 210 1201

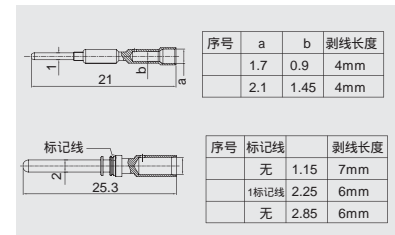

工具

冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.14 - 6 mm ²	TL02 - 2G	198 001 001 0014

注意事项：冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性，请选择我司认证的工具。

圆形连接器 - M23

630/250V 30/9A

技术参数


规范/认证			
规范	DIN EN 60 664 DIN EN 61 984		
认证			
电力参数		机械参数	
接插件针数	6(5+PE) 8(4+3+PE)	外壳	CuZn,Zinc(GD - Zn)
插针分布	5+PE 4 3+PE	外壳表面处理	镀镍
插针直径(mm)	2 1 2	插芯材料	聚酰胺
mm ² /AWG	0.1...4.0/28 - 12 0.03...1.0/32 - 18 0.1...4.0/28 - 12	插针材料	铜合金
额定电流(25)	30 9 30	表面处理	镀金
额定电压	630 250 630	压接方式	冷压连接
耐电压(AC)	6kV 4kV 6kV	密封圈	氟橡胶
过电压保护等级	III III	温度范围	-20 ...+130
污染等级	3 3	锁紧方式	M23螺纹
		拔插次数	> 500
		防护等级	IP67

公,冷压连接 冷压针需另外订购

优先选用



插针数	型号	订货号
6(5+PE)	M23 - MC06 - BK26	166 006 310 1001
8(4+3+PE)	M23 - MC04/4 - BK26	166 008 310 1001

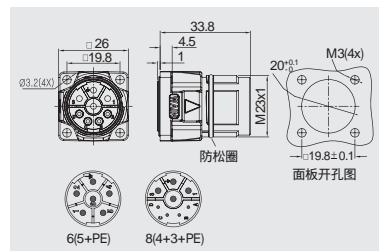

冷压针

9A/30A冷压针

9A




序号	线规(mm ²)	公	订货号
	0.03 - 0.34	M23 - MC9G - 0.34	101 031 210 2501
	0.14 - 1.0	M23 - MC9G - 1.0	101 031 210 0801

30A



	0.1 - 0.5	M23 - MC30G - 0.5	101 032 210 0401
	0.35 - 2.5	M23 - MC30G - 2.5	101 032 210 1001
	2.5 - 4.0	M23 - MC30G - 4.0	101 032 210 1201

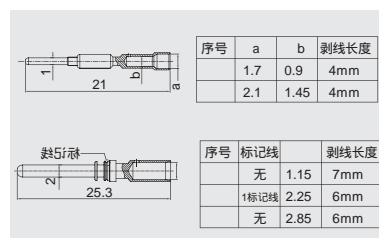

工具

冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.14 - 6 mm ²	TL02 - 2G	198 001 001 0014

注意事项：冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性，请选择我司认证的工具。

圆形连接器-M23

630/250V 30/9A

技术参数



规范/认证			
规范	DIN EN 60 664 DIN EN 61 984		
认证			
电力参数		机械参数	
接插件针数	6(5+PE) 8(4+3+PE)	外壳	CuZn,Zinc(GD-Zn)
插针分布	5+PE 4 3+PE	外壳表面处理	镀镍
插针直径(mm)	2 1 2	插芯材料	聚酰胺
mm ² /AWG	0.1...4.0/28-12 0.03...1.0/32-18 0.1...4.0/28-12	插针材料	铜合金
额定电流(25℃)		表面处理	镀金
额定电压	30 9 30	压接方式	冷压连接
耐电压(AC)	630 250 630	密封圈	氟橡胶
过电压保护等级	6kV 4kV 6kV	温度范围	-20℃...+130℃
污染等级	III III III	锁紧方式	M23螺纹
	3 3 3	拔插次数	> 500
		防护等级	IP67

M23

公,冷压连接 冷压针需另外订购



插针数	型号	订货号
6(5+PE)	M23-MC06-BKP26-SE	166 006 610 1003
8(4+3+PE)	M23-MC04/4-BKP26-SE	166 008 610 1011

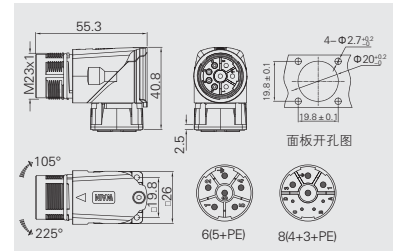


冷压针

9A/30A冷压针



序号	线规(mm ²)	公	订货号
①	0.03-0.34	M23-MC9G-0.34	101 031 210 2501
②	0.14-1.0	M23-MC9G-1.0	101 031 210 0801
③	0.1-0.5	M23-MC30G-0.5	101 032 210 0401
④	0.35-2.5	M23-MC30G-2.5	101 032 210 1001
⑤	2.5-4.0	M23-MC30G-4.0	101 032 210 1201

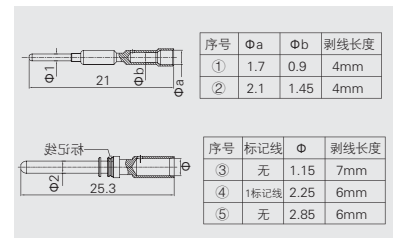

工具

冷压钳



压接线径	型号	订货号
0.14-6 mm ²	TL02-2G	198 001 001 0014

注意事项: 冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性, 请选择我司认证的工具。